

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

Vol.398-②  
※価格変更

# LEDエリアライト

サージプロテクター付 (ライン間) 6kV / (対アース間) 15kV

業務用	屋外型	防水規格 IP66
光源色 昼白色(5000K)	演色性 Ra 70	球寿命 50000時間

瞬間で点灯消灯

こまめな点灯・消灯で  
節電効果は絶大!!

プレイヤーへの眩しさ(グレア)を抑えながらも  
効率がよい。コート照明にオススメ。



近隣への光害を抑えながら、  
プレイヤーに快適な光環境をご提供!!

〈設置使用例〉ワダスポーツ様(姫路)


直流電源装置は内蔵  
だから施工が簡単!

従来のポールに  
取付け対応可能。  
(HID安定器は使用不可)



落下防止ワイヤー(付属)

〈万一の安全確保に〉  
振動や強風による器具の  
落下を防ぐため取付けて  
ください。

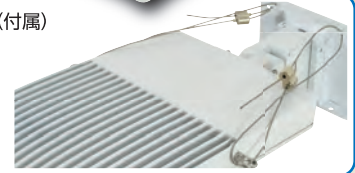


## LED 420W メタルハライドライト 1000w相当の明るさ!!

型式  
**LAR420-AKS-50K**

定格光束 **61000Lm**  
固有エネルギー消費効率  
(100V) 148.7Lm/W  
(200V) 155.2Lm/W


JANコード 4937305-05900-5  
梱包数/1元払発送単位/1  
標準価格(税別) **218,500円**

■直射水平面照度

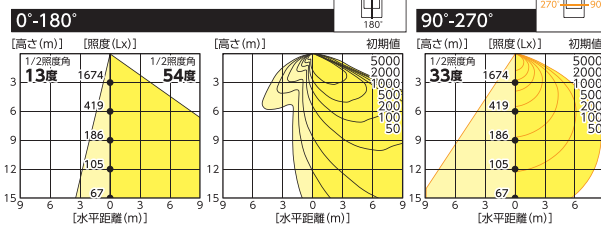

JISスポーツ照明基準 区分Ⅰ  
必要な照度 500Lx以上クリア

設置数 8灯 (平均照度 518Lx)

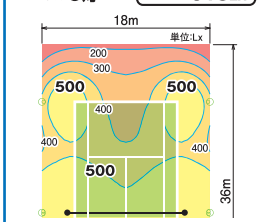


## LED 300W メタルハライドライト 700w相当の明るさ!!

型式  
**LAR300-AKS-50K**

定格光束 **46100Lm**  
固有エネルギー消費効率  
(100V) 152.6Lm/W  
(200V) 157.3Lm/W


JANコード 4937305-05899-2  
梱包数/1元払発送単位/1  
標準価格(税別) **184,000円**

■直射水平面照度

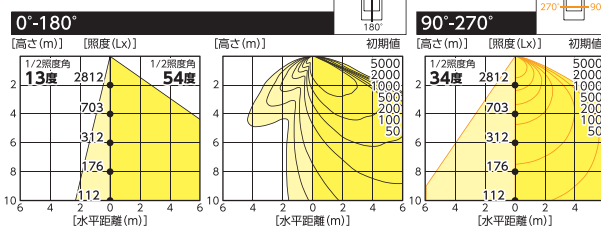

JISスポーツ照明基準 区分Ⅱ  
必要な照度 300Lx以上クリア

設置数 8灯 (平均照度 419Lx)

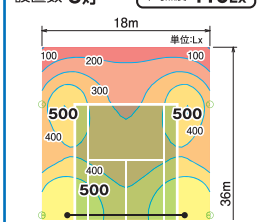


## LED 230W メタルハライドライト 400w相当の明るさ!!

型式  
**LAR230-AKS-50K**

定格光束 **35900Lm**  
固有エネルギー消費効率  
(100V) 161.7Lm/W  
(200V) 167.7Lm/W


JANコード 4937305-05898-5  
梱包数/1元払発送単位/1  
標準価格(税別) **161,000円**

■直射水平面照度

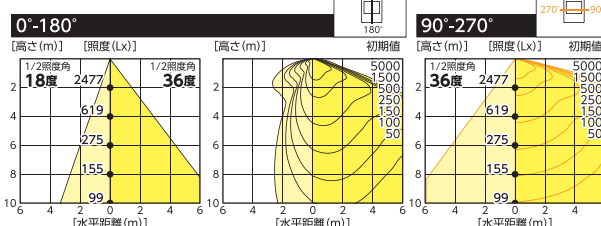

JISスポーツ照明基準 区分Ⅲ  
必要な照度 200Lx以上クリア

設置数 8灯 (平均照度 304Lx)

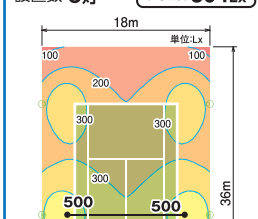

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※アース線は必ず接続してください。

## 仕様・サイズ・質量

### ■型式


## LAR420-AKS-50K

### ■仕様

- 定格電流 (100V) 4.23A  
(200V) 1.98A
- 消費電力 (100V) 410W  
(200V) 393W

入力電源	100V/200V 50/60Hz
入力電圧範囲	90 ~ 305V
使用環境温度	-40°C ~ 50°C

### ■形状・取付サイズ ※単位：mm

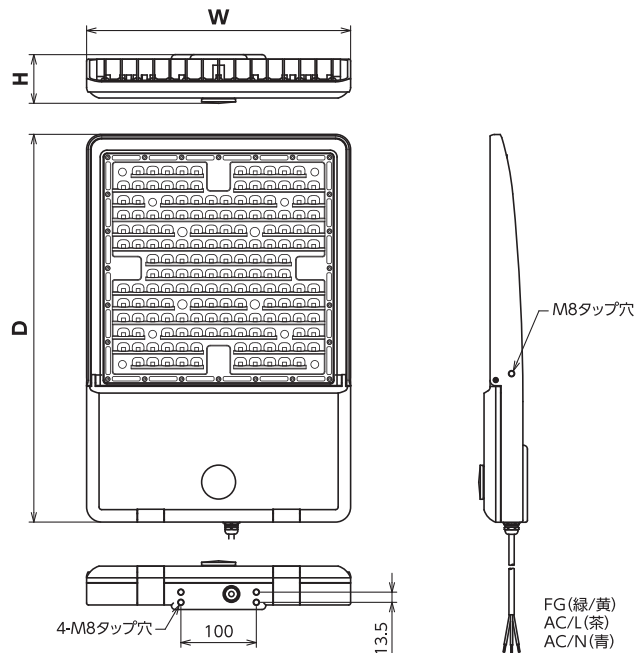

### ■型式

## LAR300-AKS-50K

### ■仕様

- 定格電流 (100V) 3.09A  
(200V) 1.49A
- 消費電力 (100V) 302W  
(200V) 293W

### ■型式

## LAR230-AKS-50K

### ■仕様

- 定格電流 (100V) 2.28A  
(200V) 1.07A
- 消費電力 (100V) 222W  
(200V) 214W

### ■サイズ・質量

型 式	W	D	H	質 量
LAR420-AKS-50K	360mm	559mm	83mm	9.8kg
LAR300-AKS-50K				9.0kg
LAR230-AKS-50K	350mm	514mm	64mm	6.0kg

〈付属品〉 M8×15アイボルト・Sワッシャー・平ワッシャー × 各2  
落下防止ワイヤー(2m) × 2


## オプション

### 取付金具(Bタイプ) LAR-BR-B

(付属品)

- 8×25キャップボルト × 4
- M10×30ボルトナットセット × 2
- 14mm六角レンチ(上下角度調整用)

■取付サイズ ※単位：mm

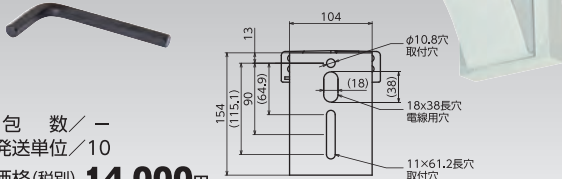

梱包数 / ー  
元払発送単位 / 10


標準価格(税別) **14,000円**

### 取付金具(Eタイプ) LAR-BR-E

(付属品)

- 8×25キャップボルト × 4
- M8×30ボルトナットセット × 2

■取付サイズ ※単位：mm



梱包数 / ー  
元払発送単位 / 10

標準価格(税別) **5,800円**

### 取付ベース(Bタイプ用) LAR-BA

※別注にて各種取付架台用に  
穴あけ加工など対応します。



別途見積

### 〈ご注意〉

- ※施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。  
不備があると、落下・感電・火災の原因になります。
- ※設置場所は本製品の総質量に耐えられる場所に設置してください。
- ※取付けは構造物との干渉を考慮のうえ、設置してください。

### 総発売元

## 日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

### ■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。